

Thermo-Kassenrolle blau

Rouleau de caisse thermo bleu

Produktbeschreibung Description du produit

Bezeichnung 1 Désignation 1	Bezeichnung 2 Désignation 2	Art.-Nr. N° d'art.
Thermo-Kassenrolle blau Rouleau de caisse thermo bleu	80mmx80lfm, Ø12/73mm 80mmx80lfm, Ø12/73mm	28519


Vorteile von BLUE4EST® Avantages de BLUE4EST®

- Umweltfreundlich
- Beständig gegen Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht oder Feuchtigkeit
- Langlebiger Ausdruck (> 35 Jahre)
- Recycling über den Altpapierkreislauf
- Unverwechselbar durch die einzigartige Farbe
- Premium POS-Papier ohne chemisch reaktive Komponenten
- Kompatibel mit gängigen Thermodruckern
- Ausgezeichnete Bedruckbarkeit
- Respectueux de l'environnement
- Résiste aux influences environnementales telles que la lumière du soleil ou l'humidité
- Impression durable (> 35 ans)
- Recyclage via le circuit des vieux papiers
- Inimitable grâce à sa couleur unique
- Papier POS premium sans composants chimiquement réactifs
- Compatible avec les imprimantes thermiques courantes
- Excellente imprimabilité

Andere Farbe – gleiches Ergebnis Autre couleur - même résultat


Blue4est® ist garantiert frei von chemischen Entwicklern und kann problemlos in gängigen Thermodruckern verwendet werden. Statt einer chemischen Reaktion auf Hitze ist die Schriftentwicklung bei dem neuen Blue4est® Thermopapier ein rein physikalischer Vorgang. Kleine Bläschen in der Funktionsschicht kollabieren durch die Hitze des Thermodruckkopfes und die darunterliegende schwarze Schicht wird sichtbar.

Blue4est® est garanti sans révélateur chimique et peut être utilisé sans problème dans les imprimantes thermiques courantes. Au lieu d'une réaction chimique à la chaleur, le développement de l'écriture sur le nouveau papier thermique Blue4est® est un processus purement physique. De petites bulles dans la couche fonctionnelle s'effondrent sous l'effet de la chaleur de la tête d'impression thermique et la couche noire sous-jacente devient visible.

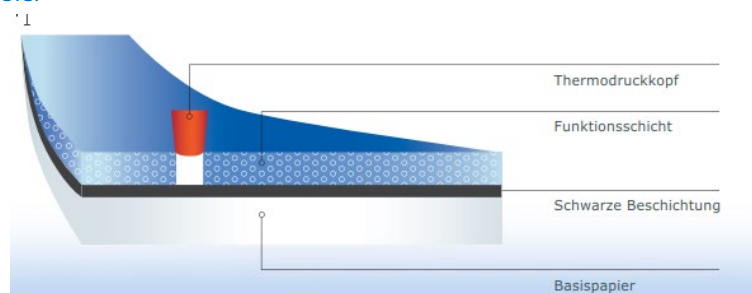

Eigenschaften Propriétés

	Blue4est® Lite	Blue4est®	
Papiertechnische Eigenschaften	Wert		Testmethode
Flächengewicht	48 g/m² ± 4 g/m²	52 g/m² ± 4 g/m²	ISO 536
Dicke	55 ± 5 µm	59 ± 5 µm	ISO 534
Glätte nach Bekk (Strichseite)	≥ 350 s		ISO 5627
Bruchwiderstand	längs	≥ 35 N / 15 mm	ISO 1924-2
	quer	≥ 12 N / 15 mm	ISO 1924-2
Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse	optische Dichte nach Alterung		Bedingungen
Wärmebeständigkeit	100 %		24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	100 %		24h / 40°C 80% r.F.
Lichtbeständigkeit	100 %		24h / 16.000 lux

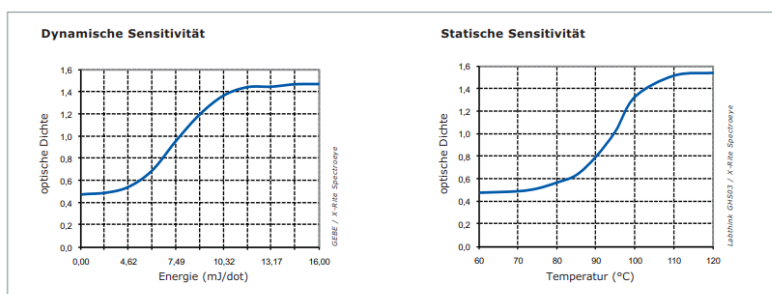

Änderungen vorbehalten

Lagerbedingungen Conditions de stockage

Lagertemperatur: Température de stockage:	Raumtemperatur température ambiante
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative:	trocken sec
Lagerbedingungen: Conditions de stockage:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct

Reklamationen Réclamations

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.
Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.

Freigabe/Firmendaten Validation/données sur l'entreprise

Erstellt durch: Etabli par:	Freigegeben durch: Approuvé par: 	Version: Version: 1
Datum: Date: 30.01.2023		Ersetzt Version: Remplace version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 (1)270 16 20 - 31 Fax +43 (1)270 79 07 - 51 www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 (0)7123 38 004 - 0 Fax +49 (0)7123 38 004 - 29 www.pacovis.de/metzingen